

Fresh Avfuktare 除濕機

全天候乾爽舒適 不再潮濕有霉味...

Fresh除濕機採用沸石本質的特點，開發出獨特的產品專利技術，溫度在零下時依然可正常運轉，是濕冷或長期潮濕多雨區域的最佳選擇。



Fresh除濕機有兩個型號

D-800 最大使用空間可達 80 m²

D-1200 最大使用空間可達 120 m²

✓ 可全天候運作的溫度範圍

在-20°C ~ +40°C之間


✓ 停電時自動回復運作

✓ 方便攜帶且易於放置

✓ 可以安裝在任何平面上，


例如：牆壁、地板或天花板，角柱可旋轉，

✓ 配備4.2米的延長線插頭。

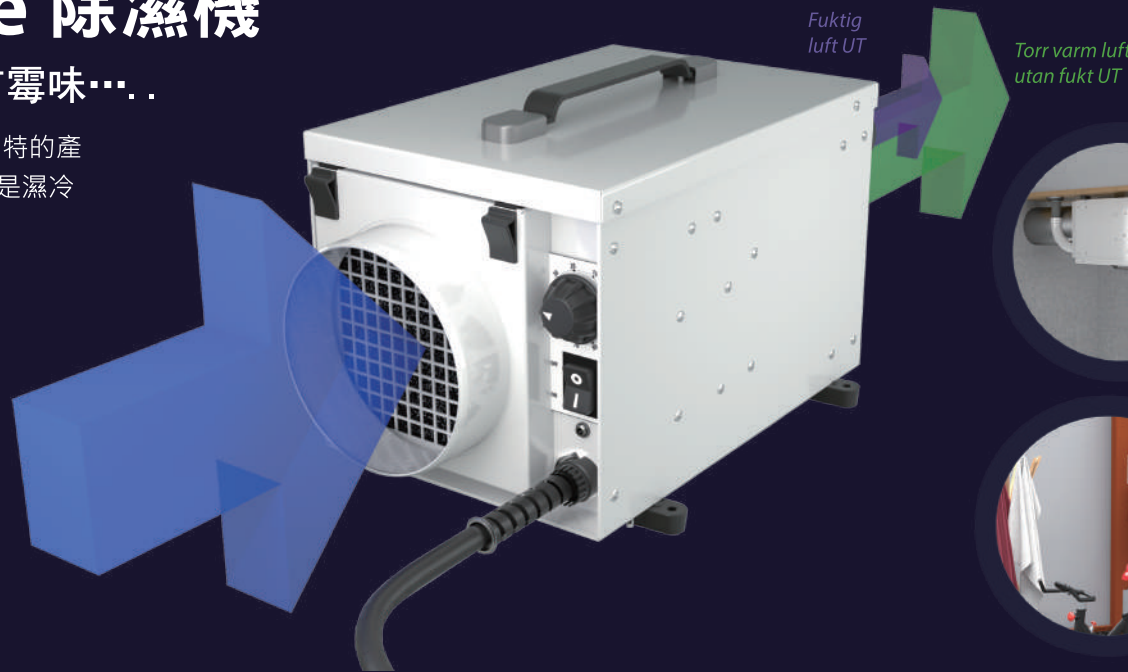

適用於任何潮濕空間

- 家庭：洗衣房和地下室
- 公共空間：學校、辦公室、健身房和倉庫
- 小木屋或渡假別墅：廁所、船和大篷車




乾燥的地面和舒適的風


Fresh除濕機用途非常廣泛效果很好，重點是在低溫下仍可正常運作，沒有其它除濕機的缺點，不需要儲水槽，更不會因為到了滿水位就停止除濕，排除多餘的水分讓空間保持在最佳濕度，空間一乾爽自然就沒有霉味了，因為Fresh除濕機會將多餘濕氣和水份，通過管道排出。



保養簡單容易

將置放過濾網蓋打開，用溫水沖洗晾乾即可，如果需要的話每年清潔1~2次。進行清洗前一定要切斷電源



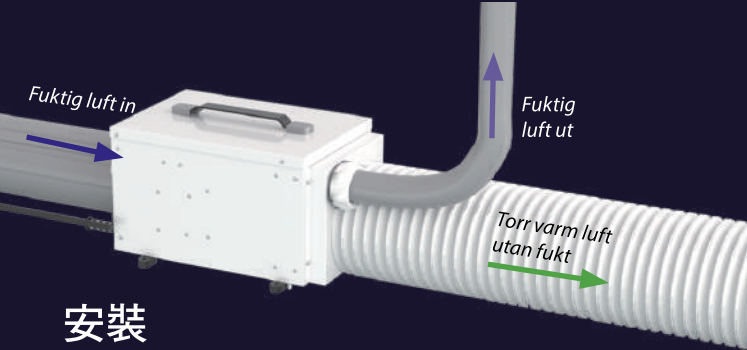

安裝

進氣口 用125mm軟管連接

最大長度 D-800 1000 mm D-1200 3000 mm

排氣口 連接圓孔直徑為40 mm (標準排水管)

最大長度 D-800 600 mm D-1200 1000 mm

應聘任專業且有經驗的人員進行安裝

電器連接 基本配備4.2米專用延長線插頭

電源 230V/ 50HZ

在27度 60% (相對濕度)下的功耗

D-800 1.5 A D-1200 2.2 A

在27°C 相對溼度 60%

D-800 0.35 kW D-1200 0.50 kW

停電時自動返回

Fresh外部結構 不鏽鋼

本產品符合 IP22防護等級 放在室內空間安全無慮

技術數據

	D-800	D-1200
在35°C, 90%的溼度時冷凝	8 L/dygn	12 L/dygn
在27°C, 60%的溼度下冷凝	6 L/dygn	10 L/dygn
空氣處理流動量	90 m³/h	130 m³/h
潮濕空氣排出量	14 m³/h	20 m³/h
主電壓	230V ~ 1 phase • 50 Hz	230V ~ 1 phase • 50 Hz
待機功率	2W	2W
待機+風扇功率	40W	50W
電流在27°C 相對溼度 60%	1.5 A	2.2 A
功率在27°C 相對溼度 60%	0.35 kW	0.50 kW
運轉溫度範圍	-20 oC~ +40 oC	-20 oC ~ +40 oC
聲級	40dB	44dB
IP 等級	IP22	IP22
尺寸: 長x 深x 高 (mm)	200 x 200 x 200	200 x 300 x 200
淨重/毛重 (kg)	4.5 kg / 4.8 kg	5.7 kg / 6.6 kg



Fresh Avfuktare

除濕機


適合用在任何潮濕的地方
市面上最小的除濕機

Fresh Avfuktare

除濕機

D-800
D-1200

- ✓ 可正常運轉溫度範圍
-20°C ~40°C
- ✓ 自動返回設定
- ✓ 靜音無聲
- ✓ 適用於任何潮濕空間
- ✓ 可應因設計規劃安裝在
牆上,地板或天花板
- ✓ 方便攜帶
- ✓ 輕鬆放置

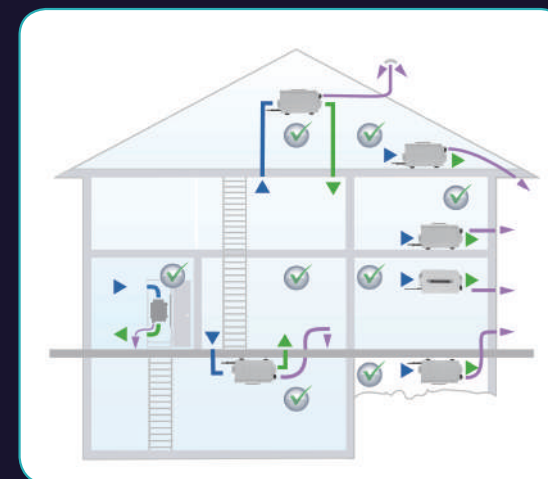

Design and production by Fresh AB in Sweden
Copyright © Fresh AB 2019. All rights reserved.
Folder Intelligent Ice • 2019 • Art no 008981

中國

Telephone:+86 (10) 67726960
E-mail:info@inventer-china.com

台灣

Telephone:+886 (7) 3870995
E-mail:retech3870995@outlook.com

大中華總代理 睿特環工有限公司 發行印刷
版本: 2019-10
我公司保留對此印刷物的最終解釋權

