

BEDROOM • LIVING ROOM

AIR
IN

瑞典Fresh
新風系統

TLDE
送風模組



STORM SHIELD



ENERGY SAVING



WALLPAPERING



AIR DIRECTION



TELESCOPIC



NOISE REDUCTION



fresh.eu

Fresh
Ventilation

For a better indoor environment

Healthy and fresh air
indoors with Fresh vents

BEDROOM
LIVING
ROOM

AIR
IN

健康家居是裝修首要議題，室內常保空氣流通，讓新鮮空氣送入室內，才能確保家人的健康。Fresh新風系統，採用Fresh智能控制換氣扇，加上TL DE送風模組，形成一個負壓新風系統，在排風的同時，新鮮空氣由TL DE送風模組持續送入室內，提高室內空氣的含氧量和氣流循環，讓您和您的家人有個健康舒適的居住環境。

Fresh TL DE送風模組一瑞典原裝，由Fresh AB的研發團隊經過多年經驗累積，加上瑞典的美型設計，打造出來具有設計感，且有技術含量、實用的產品。



設計感-
內風罩表面可以貼壁紙或刷塗料



舒適感-
防止冷凝水形成的特殊設計



方便性-
望遠鏡式通風管調節伸縮自如



安全性-
特殊防強風設計



超節能-
符合歐洲節能設計需求




超安靜-
特殊降噪設計可供選配



TL DE送風模組的配置可參考，每間臥室，安裝一台，客廳根據經驗建議安裝兩台。

TL DE送風模組適合安裝在您的臥室和客廳 - 它會將新鮮含氧量高的空氣送入您的起居空間，空氣常保清靜。

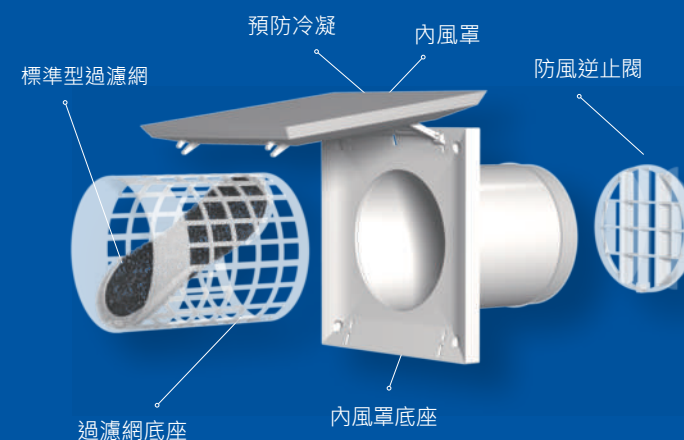

舒適均勻的氣流

TL DE的內風罩採特殊設計，送風不直吹，而是從上口和側面送風，新鮮空氣通過前置過濾網後，均勻的送入室內，有效將室外含氧量高的空氣和室內空氣混合，自然淨化同時，溫度也相對接近，即使近距離靠近內風罩幾呎距離，感覺一樣舒適。

防風逆止閥

在多變的天氣情況下，防風逆止閥會降低較強的氣流，與傳統開窗通風方式相比，經過調控的進風，可以降低冷氣暖氣的耗電量，室內通風舒適，特殊結構設計，可以防制冷凝水滲透。

Fresh 新風氣統 TL DE 送風模組

— 適合安裝在臥室和客廳

根據經驗，我們建議在每間臥室各安裝一台；客廳安裝兩台。但有些特殊的情況也可調整安裝數量。如：很多人同睡在一間房內或住家客廳坪數較大。

安裝和位置 建議將TL DE安裝在牆上離地面約220公分，離天花板也要有10公分的距離。

地板加熱 TL DE非常適合與地暖搭配使用。


暖氣 TL DE應當直接安裝在暖氣的上方，使用暖氣所散發出的熱量上升，形成空氣循環。

浴室排風扇 Intellivent ICE 我們也強烈建議將TL DE與ICE搭配組合，形成一個負壓通風系統。

TL 100DE

經典型


TL 100D由TL DE經典內風罩（含標準型過濾網）、伸縮式通風管、防風方形格柵外風罩等組成。伸縮式通風管由兩個通風管組成，其中一個套管接頭，有一個密封件，該密封件與另一個套管緊密連接。最小適用牆體厚度為185公分。通風管可裁切，可根據安裝現場的牆體厚度進行調整。



TL 80DE dBs

降噪型


TL 80DE dBs送風模組針對室外噪音較大的住宅所設計，其組成為TL DE經典內風罩、隔音墊複合通風管、附有隔音套管和防風方形格柵外風罩，如果您擔心室外的噪音干擾，TL 80DE dBs是一個絕佳的選擇。



TL 100DE

經典內風罩

經典內風罩由內風罩、內風罩底座、標準型過濾器、複合通風管連接段等組成，您可以單獨選用，可以替換現有的通風孔洞，管道孔徑適用直徑98mm或100mm。



提示!

家裡原來有進風口，且部件已經比較老舊了，推薦您選擇全新設計的TL DE來做更換。新技術，新設計和功能更完美的TL DE，能預防冷凝水、防強風和氣候變化，經典的白色能與任何設計風格搭配，特殊的材質，可在上面黏貼壁紙或刷塗料，您可以發揮您的創意來自由搭配。

TL 100DE經典內風罩適用直徑98mm或100mm的接口。



Take care of yourself and the air you breathe!

您可以選擇升級 您的過濾網

Fresh Flimmer® 過濾網

Flimmer®過濾網是瑞典通用的專利過濾網，它可以分離各種類型的粉塵顆粒，其過濾PM2.5效果可達85%，在空氣污染的季節可以選配Flimmer®守護家人健康。



過濾網和 維護

確保室內空氣品質，
必須定期更換
TL DE送風模組的過
濾網。



為了維持室內空氣品質和風量的流動，應該一年清洗或更換濾網兩次。


標準型過濾網是可以清洗的，使用清水或一般中性溫和的清潔劑洗淨晾乾即可。

花粉過濾網和Flimmer®(PM2.5)過濾網，是不可重複使用的，必須替換。


當您使用Flimmer®過濾網時，必須取下標配的過濾網底座，同時也要取下防風逆止閥。

更多的配件可以上官網fresh.eu/fresh.se查詢。


TL 100DE
經典型

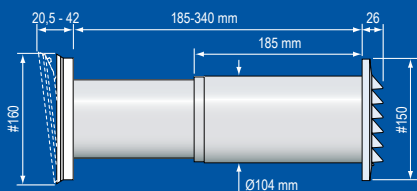

TL 80DE-dBs
降噪型

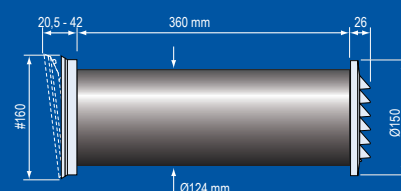

TL 100DE
經典內風罩



材質: ABS 塑料 (recyclabel)
顏色: 白色, NCS S1002-G50Y

產品	說明	產品型號	EAN number	風量/等級	孔徑	最大牆厚
TL 100DE	經典款	629700	7318116297003	7.5 l/s at 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80DE-dBs	隔音 Dn,e,w 49 dB	629087	7318116290875	7.5 l/s at 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL DE 經典內風罩	更換新管道	629066	7318116290660	7.5 l/s at 10 Pa	-	-
標準型過濾網	3片/包裝	903286	7318119032861	灰塵/昆蟲	-	-
花粉過濾網	3片/包裝	903288	7318119032885	Coarse	-	-
Flimmer® 過濾網	1個/包裝	423778	7318114237780	PM2.5過濾網	-	-

* for thicker walls, extend using extra wall pipes.



中國
Telephone: +86 (10) 67726960
E-mail: info@inventer-china.com

台灣
Telephone: +886 (7) 3870995
E-mail: retech3870995@outlook.com

大中華總代理 資特環工事有限公司 發行印刷
版本: 2020-11
我公司保留對此印刷物的最終解釋權

Copyright © Fresh AB 2019. All rights reserved • TL-DE Series EN Edition 2020
Patent pending – Community (EU) design registration numbers – 001431357-0001/2/3.
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.