

規格和參數

您可瀏覽瑞典Fresh公司網站(www.fresh.se)下載免費軟體選擇型號、LCC能源計算、創建3D圖，或向當地代理商洽詢。

選型建議

根據ASHRAE 62-2001，每人每小時換氣量約33.9立方米，WHO（世界衛生組織）提出人均換氣量為每小時30立方米，綜合考慮計算：

型號	建議使用空間 (m ²)	型號	建議使用空間 (m ²)
FRX 110 S/T	200 ~ 260	FRX 350 S/T	300 ~ 350
FRX 200 S/T	520 ~ 600	FRX 550 S/T	700 ~ 760



純正瑞典設計製造

FRX 系列

轉輪式全熱交換新風機



FRESH AB
Gränsholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA
Tel +46 470 70 77 00
Fax +46 470 70 77 39
E-mail info@fresh.se
Web www.fresh.eu

中國
Telephone:+86 (10) 67726960
E-mail:info@inventer-china.com

台灣
Telephone:+886 (7) 3870995
E-mail:retech3870995@outlook.com

大中華總代理 睿特環工事有限公司 發行印刷
版本：2019-10
我公司保留對此印刷物的最終解釋權





Fresh FRX是由瑞典Fresh公司設計製造的高品質轉輪式全熱交換新風機，FRX是一款高品質、易操作、高效節能的新風系統，FRX轉輪新風機在2018年符合了歐盟節能等級的標準，我們相信FRX更可達到全球健康建築Well International Institute空氣質量標準。


FRX轉輪式全熱新風機可選擇直立安裝型或水平安裝型，FRX有多款不同風量的機型，用戶可根據使用的空間大小進行選擇。

FRX機身使用複合50mm厚保溫岩棉的鍍鋅鋼板，外殼則採用耐候防腐防銹的高級粉末塗料噴塗，顏色顏白色（RAL 9003），FRX機身的保溫密封性佳，所以也適用於嚴寒低溫地區。

FRX送風口配置ePM1－60%[M7]等級的過濾網，排風口配置ePM10－60%[M5]過濾網，確保空氣清新。




FRX 110 S/T

- 控制：控制面板
- 熱回收換熱芯：轉輪式（全熱交換）
- 風機：採用高效節能的EC 風機
- 配件：可選配逆止閥、風機盤管

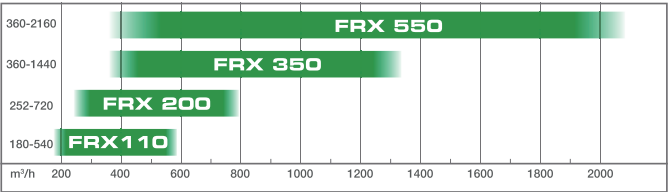

FRX 200 S/T

- 控制：控制面板
- 熱回收換熱芯：轉輪式（全熱交換）
- 風機：採用高效節能的EC 風機
- 配件：可選配逆止閥、風機盤管

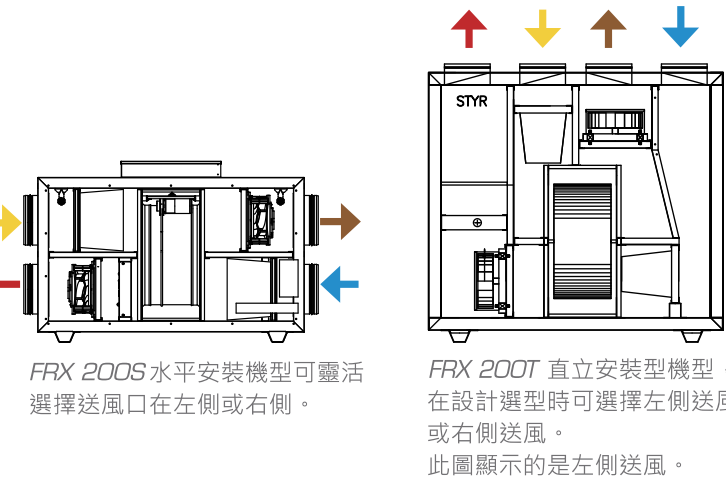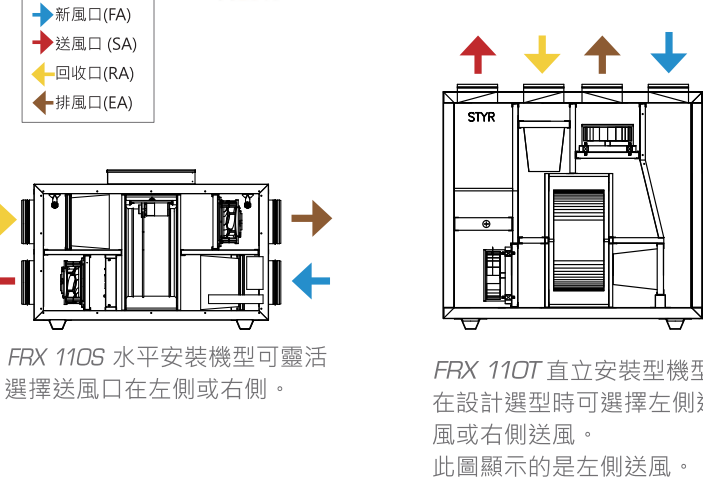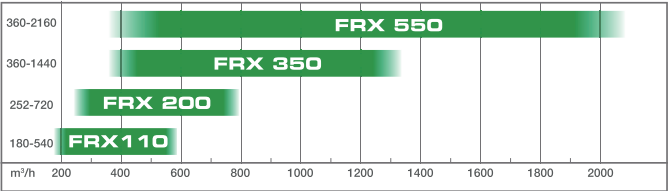

水平安裝型(代號：S)


型號	尺寸(mm)				重量(kg)	熱回收效率 %	最大風量 m³/h@150 Pa	節能等級 ErP 2018
	L	W	H	Ø				
FRX 110 S	1076	564	730	200	89	82	540	A+
FRX 200 S	1176	704	801	250	115	84	720	A+
FRX 350 S	1450	800	1162	315	285	81	1260	A+
FRX 550 S	1650	900	1268	400	355	80	1980	A+

直立安裝型(代號：T)

型號	尺寸(mm)				重量(kg)	熱回收效率 %	最大風量 m³/h@150 Pa	節能等級 ErP 2018
	L	W	H	Ø				
FRX 110 T	1031	560	943	160	100	82	540	A+
FRX 200 T	1177	702	1113	200	136	84	720	A+
FRX 350 T	1400	800	1400	250	285	81	1260	A+
FRX 550 T	1680	900	1500	315	355	80	1980	A+

FRX 350 S/T

- 控制：控制面板
- 熱回收換熱芯：轉輪式（全熱交換）
- 風機：採用高效節能的EC 風機
- 配件：可選配逆止閥、風機盤管

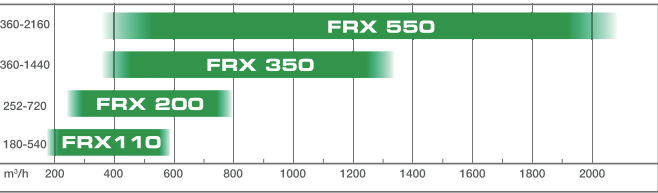

FRX 550 S/T

- 控制：控制面板
- 熱回收換熱芯：轉輪式（全熱交換）
- 風機：採用高效節能的EC 風機
- 配件：可選配逆止閥、風機盤管

